

## LASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI

Nome commerciale	Capri
Linea	Autentika®
Tipo impasto	Mono impasto colorato in massa (wet cast)
Impiego previsto	Pavimentazioni esterne

Spessore (mm)	40
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	± varie
Peso Cad uno	Kg ± varie
Pezzi al mq.	n. varie

### CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1339

Spessore nominale	40 (± 2 mm)	Durabilità assorbimento d'acqua	≤ 6%
Lunghezza rettangolo circoscritto	varie (± 3 mm)	Flessione	≥ 3,5 Mpa
Larghezza rettangolo circoscritto	varie (± 3 mm)	Carico di rottura per unità di lunghezza	Soddisfacente
Differenza massima sulla diagonale	Classe 2K (3 mm)	Resistenza all'abrasione	Classe 3H (impronta ≤ 23 mm)
Convessità massima	1,5 mm	Resistenza al gelo/disgelo	NPD
Cavità massima	1,0 mm	Scioglimento/slittamento	60
Emissioni di amianto	Assente	Conduttività termica	Non pertinente
Reazione al fuoco	Classe A1	Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente


### COLORI



sahara



grigio mix



bianco




### DESTINAZIONE D'USO




### L'EFFLORESCENZA

In determinate condizioni ambientali la pavimentazione può evidenziare efflorescenze. Trattasi di un fenomeno naturale, non prevenibile, eliminabile naturalmente con la pioggia o con l'utilizzo della pavimentazione medesima. Il fenomeno può essere eliminato pure ricorrendo all'utilizzo di prodotti chimici specifici; dell'uso non corretto di questi ultimi il Fornitore


non è responsabile. Inoltre, i prodotti chimici specifici possono condizionare l'aspetto finale della pavimentazione e la relativa colorazione. Le stesse efflorescenze, ai sensi della normativa europea EN1339, non costituiscono difetto del prodotto e quindi non rappresentano motivo per rifiutare la fornitura o per rifiutare il pagamento.

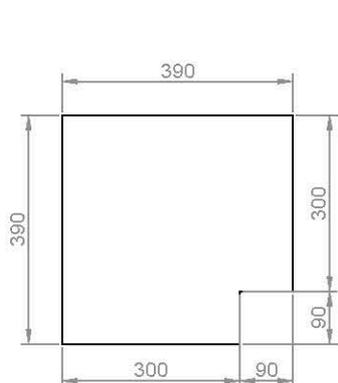


Angolo interno ed esterno  
peso 13 kg.

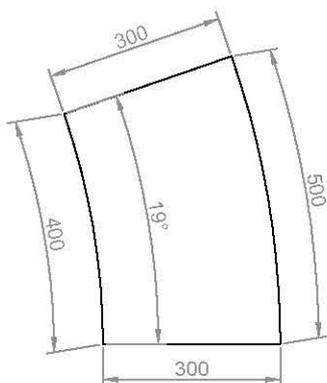


Curva interna R. 120  
peso 14 kg.

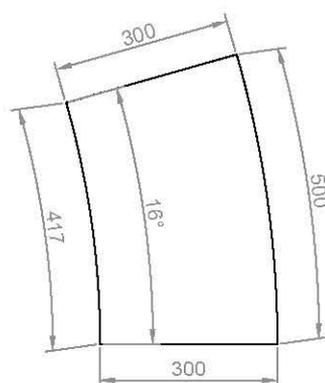


Curva interna R. 150  
peso 14 kg.

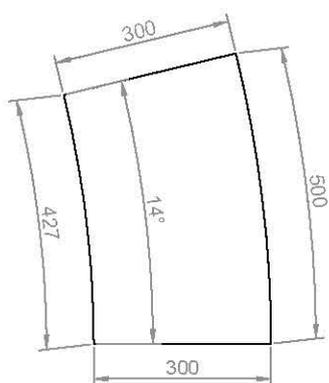


Curva interna R. 180  
peso 14 kg.

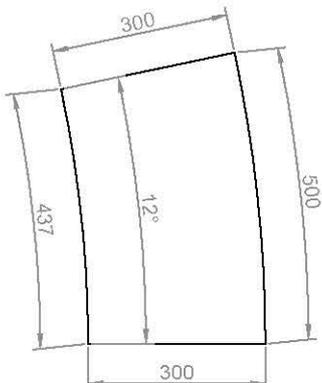


Curva interna R. 210  
peso 14 kg.

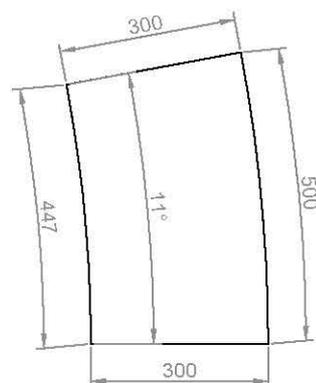


Curva interna R. 240  
peso 14 kg.

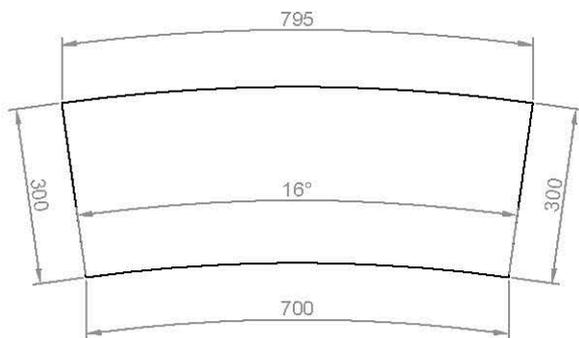

Curva interna R. 260  
peso 21 kg.

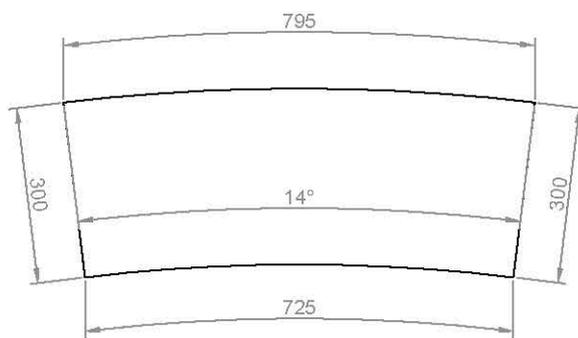

Curva interna/esterna R. 300  
peso 21 kg.

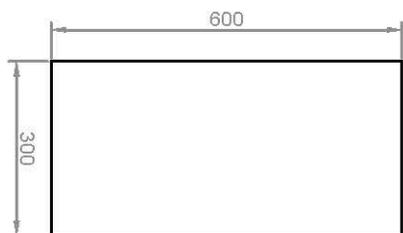

Bordo standard  
peso 14,5 kg.



Sezione Bordo standard