

NEPO

P I S C I N E



MANUALE di INSTALLAZIONE

Griglia per piscina in gres **NEPOSTONE**

www.nepopiscine.com

Posa in opera delle griglie NEPOSTONE (lati rettilinei):

La griglia deve essere estratta dalle scatole e stesa su di una superficie planare (esempio: a fianco della canaletta), consigliamo di posizionare i listelli in senso parallelo all'acqua per un maggiore drenaggio.

La griglia può tuttavia essere anche posata anche in senso ortogonale (listelli nel verso perpendicolare rispetto all'acqua).

NEPOSTONE Grid for linear pools

Grids should be installed on a planar surface, we suggest to place them parallel to the water to achieve the highest water overflow. You can install them also vertically.

POSA NEPOSTONE STANDARD / STANDARD INSTALLATION



ACQUA / WATER

POSA NEPOSTONE ORTOGONALE / ORTHOGONAL INSTALLATION




ACQUA / WATER



La griglia deve essere posata con un supporto minimo di cm 3 per lato e su una superficie planare.

Lateral placing points shall be minimum 3cm each side.

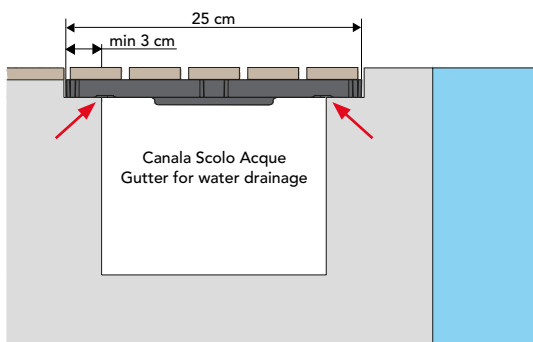

Si sconsiglia la posa delle griglie con i listelli ortogonali all'acqua, in quanto, risultano essere meno drenanti; se la ceramica ha sp. 0,9cm potrebbero generarsi piccole crepe o sbecature.

Orthogonal installation is not recommended, water drainage is less efficient. If the tile thickness is 0,9cm thickness some breakages may occur.



Suggerimenti per posa in opera delle Griglie DIRECTA in combinazione con Griglie ELLIPSIS


Particolare attenzione alle modalità di congiunzione tra le 2 linee.

Suggestions to combine DIRECTA with ELLIPSIS

Combination between DIRECTA and ELLIPSIS, be careful to junction parts.


OPZIONE A (SUGGERITA) OPTION A (SUGGESTED)

Posizionamento Directa:
Parallelo al bordo piscina
How to install Directa:
Parallel to the poolside

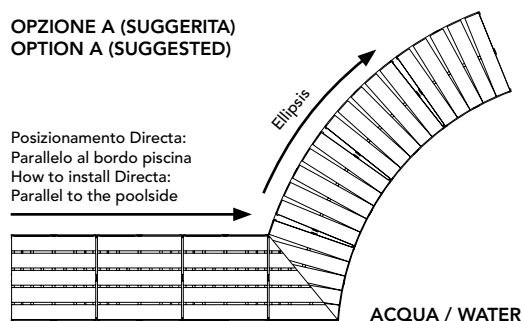

OPZIONE B OPTION B

Posizionamento Directa:
Perpendicolare al bordo piscina
How to install Directa:
Orthogonal to the poolside

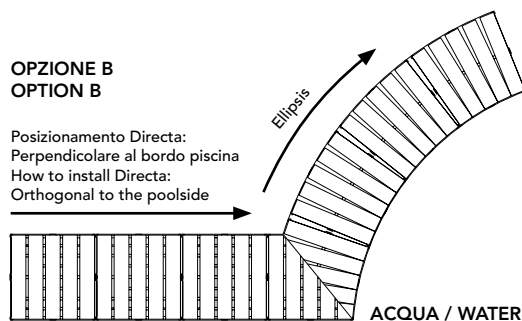


Posa in opera delle griglie ANGOLUS:

Gli angolari vengono forniti con un supporto sottostante in acciaio avvitato alla griglia in plastica.
È vietato rimuovere il supporto in acciaio, in quanto la rimozione causa un forte indebolimento della struttura.

ANGOLUS Grid for corners

Angolus are provided with a steel bar, mounted on the back side.
Do not remove it! This is the structural reinforcement of this product.

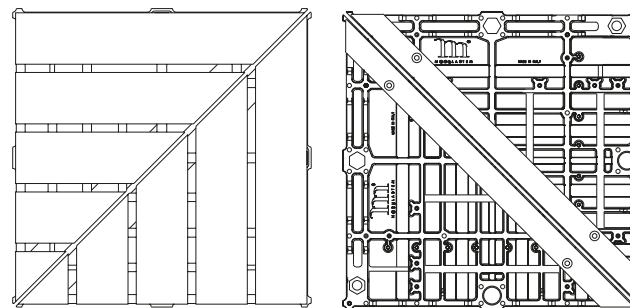

PULIZIA E MANUTENZIONE

TIPO DI SPORCO Dirty	CATEGORIA DETERGENTE Type of detergent	PRODOTTI COMMERCIALI SUGGERITI Suggested commercial cleaners
Sangue / Blood Oli e grassi / Greasy substances Tracce di gomma / Rubber traces Matita / Pencil (graphite) Pennarello / Marker pen ink Inchiostro / Ink Caffè / Coffee Coca cola Vino / Wine Olio motore / Machine oil	Alcalino Alkaline	Candeggina Cif Ajax Mastro lindo Ps 87 Radiant Coloured style remover Diluente Chittone Acquaragia Grundeiniger
Residui cementizi / Cement based grout Residui epossidici / Epoxy based grout Depositi ferrosi / Metallic marks Ruggine / Rust Depositi calcarei / Lime	Acido Acid	Deterprimo Keranet Viakal Acid-tech Deterdek
Resine / Wax Vernici / Paint Silicone Nicotina / Nicotine Catrame / Tar	Solvente Solvent	Filasolv F-ch Solvent stripper Neutrex