

WPC LIGHT


- 1- Test di Charpy (resistenza all'urto) basato sugli standards GB/T 1043
 2- Tutti gli altri Test sono basati sugli standards EN 15534:2014



LV159/PZ



LV158/PZ

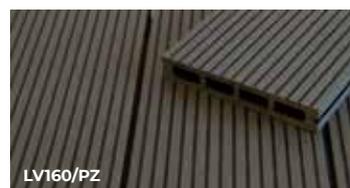

LV160/PZ



LV159/PZ



LV158/PZ



LV160/PZ

Dimensioni				
PROFILO	SPESSORI STANDARD	LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA STANDARD	FINITURA
forato	23 mm ± 0,5 mm	146 mm ± 1 mm	2.000 mm ± 3 mm	1 lato liscio 1 lato zigrinato antislip

DAK-LIGHT è un legno composito di alta qualità e certificato per l'utilizzo in condizioni ambientali più estreme. Necessita di bassa manutenzione, immarcescibile, idrorepellente e fortemente immune negli anni all'azione degli agenti atmosferici. Inattaccabile da termiti ed insetti, antimuffa. Il colore, dopo un leggero cambiamento iniziale (quasi impercettibile e tipico dei prodotti sintetici di attuale generazione) si stabilizza e non è quindi soggetto ad processo di ingrigimento tipico dei legni naturali, in quanto elementi vivi.

Caratteristiche	
Carico Massimo	> 3.800 N
Resistenza media a flessione	> 24 Mpa
Resistenza all'impatto	Lasciato cadere da 1m. di altezza non subisce rotture
Massa volumetrica	≥ 1350 kg/ m ³
Assorbimento medio rispetto al peso iniziale (testato su 28 giorni di immersione)	≤ 1%
Coeficiente dilatazione termica lineare (lungh.)	2.5 mm / 1 m / 50° C
Resistenza Antiscivolo	R11 lato anti slip R10 lato leggermente spazzolato
Resistenza all'urto	≥ 5.5 kJ/m ²
Test di inclinazione piano	Class C
Resistenza all'invecchiamento artificiale, viraggio colore	1.500 H ingrigimento scala 3